



miage®
b y o m e z



Linea / Collection: LISI - ZOE


Cartuccia / Cartridge RI F08101.C

Finitura / Finishing:

Immagine / Picture



Disegno Tecnico / Technical Drawing

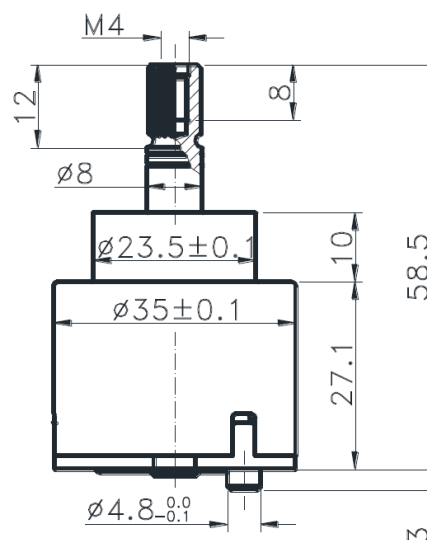

REV. 00 -2016/02/15

Descrizione / Description

Cartuccia Progressiva

Cartuccia progressiva, $\phi 35$ mm., rotazione coassiale il cui movimento rotativo ha solo la funzione di apri/chiedi e di miscelazione. Non è regolata la portata del flusso acqua.

Progressive Cartridge

Progressive cartridge, $\phi 35$ mm., coaxial system. The rotational action provides on/off and temperature regulation, not volume water flow control.

Altri dettagli tecnici / Other Technical details

Angolo massimo miscelazione: 90°
Temperatura massima: 90°
Prove tenuta sotto pressione:
Ad aria: 6 bar
Ad acqua: 35 bar
Prove di portata: (a 3 bar EN 817)
20 l/min con resistenza
26 l/min senza resistenza
Prove di durata:
EN 817 70 000 cicli
ASME A 112.18.1M 500 000 cicli

Mixing angle: 90°
Max. temperature: $90^\circ\text{C}/194^\circ\text{F}$
Pressure tests:
Pneumatic: 6 bar
Hydraulic: 35 bar
Flow rate: (3 bar EN 817)
20 l/min with resistance
26 l/min without resistance
Endurance tests:
EN 817 - 70 000 cycles
ASME A 112.18.1M - 500 000 cycles